



in Verbindung mit Mauerpfeiler mittig
(Pfeilerstärke=12,5 cm)
Pfeilerstärken sind variabel - (gültig für alle Typen und Wandstärken)

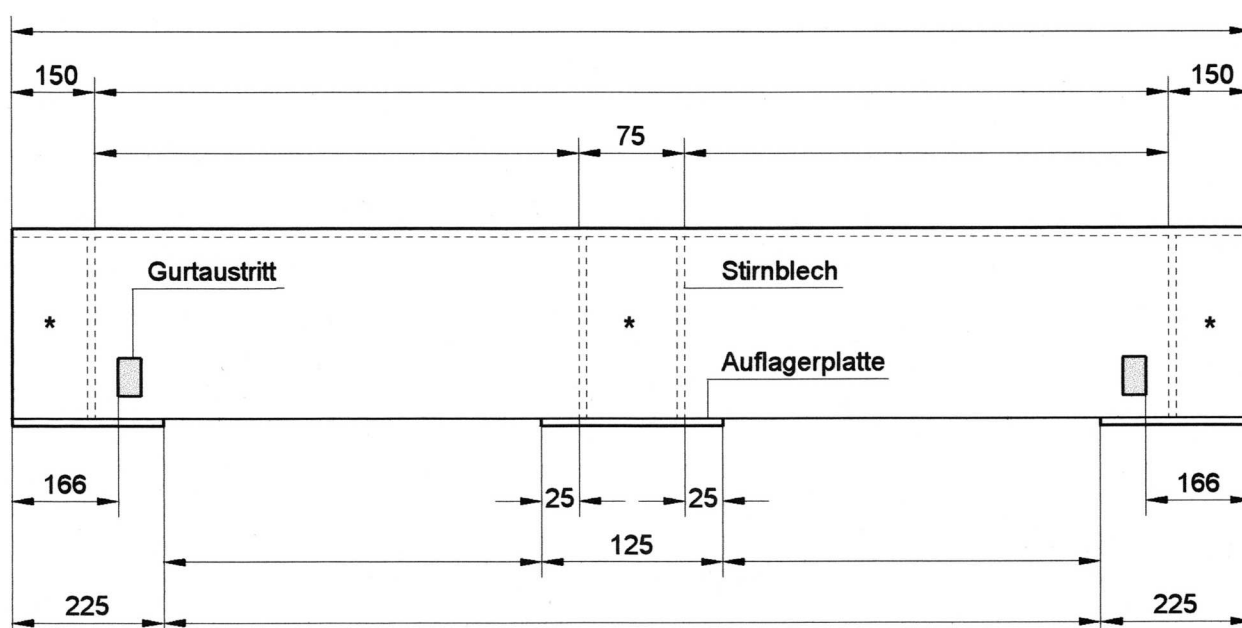

Innenansicht


* bauseits mit Beton,
mindestens Deckenqualität B15,
ausgießen

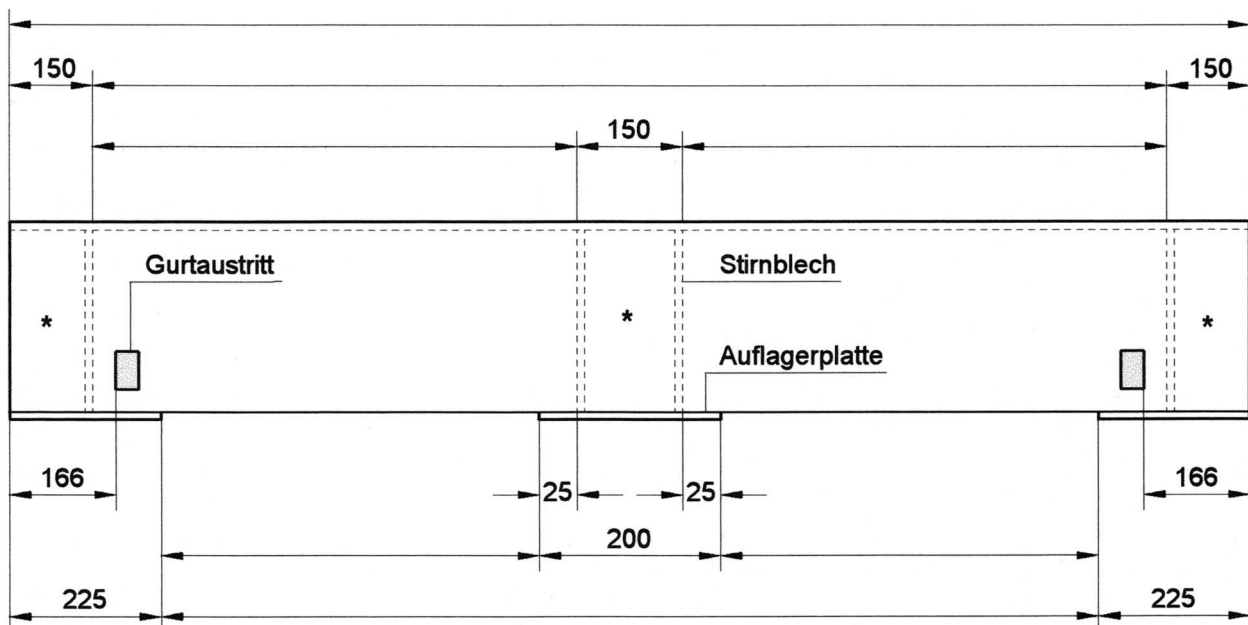

Innenansicht

* bauseits mit Beton,
mindestens Deckenqualität B15,
ausgießen


in Verbindung mit Mauerpfeiler mittig
(Pfeilerstärke=24 cm)
Pfeilerstärken sind variabel - (gültig für alle Typen und Wandstärken)

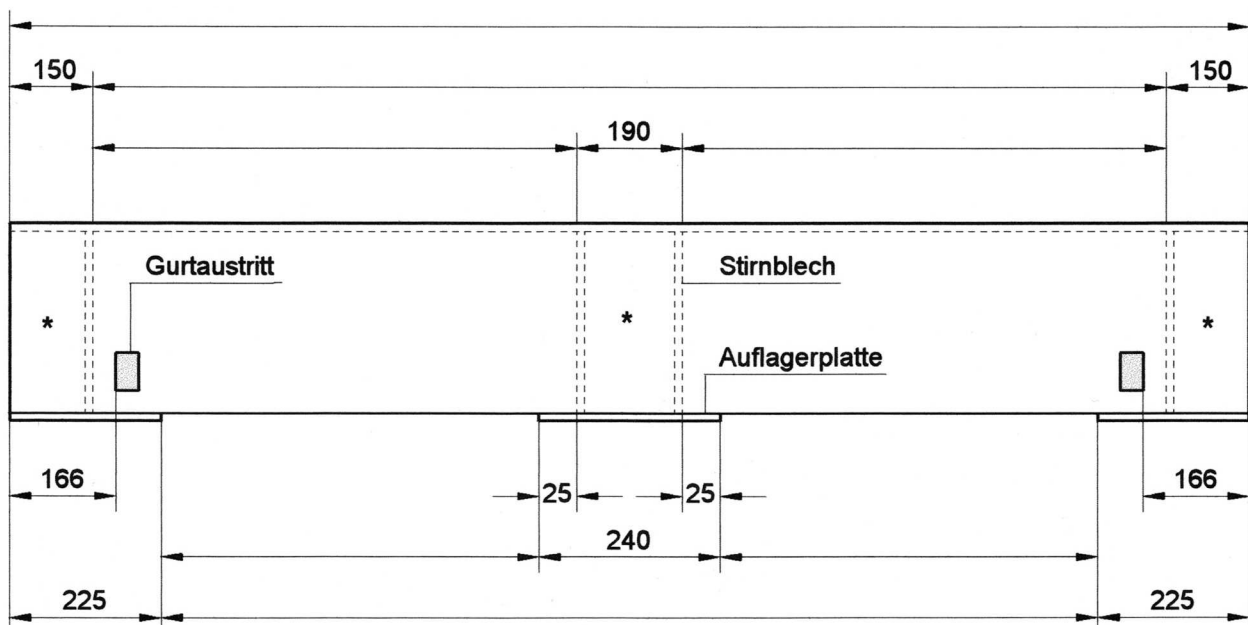

Innenansicht

* bauseits mit Beton,
mindestens Deckenqualität B15,
ausgießen


in Verbindung mit Mauerpfeiler mittig
(Pfeilerstärke=25 cm)
Pfeilerstärken sind variabel - (gültig für alle Typen und Wandstärken)

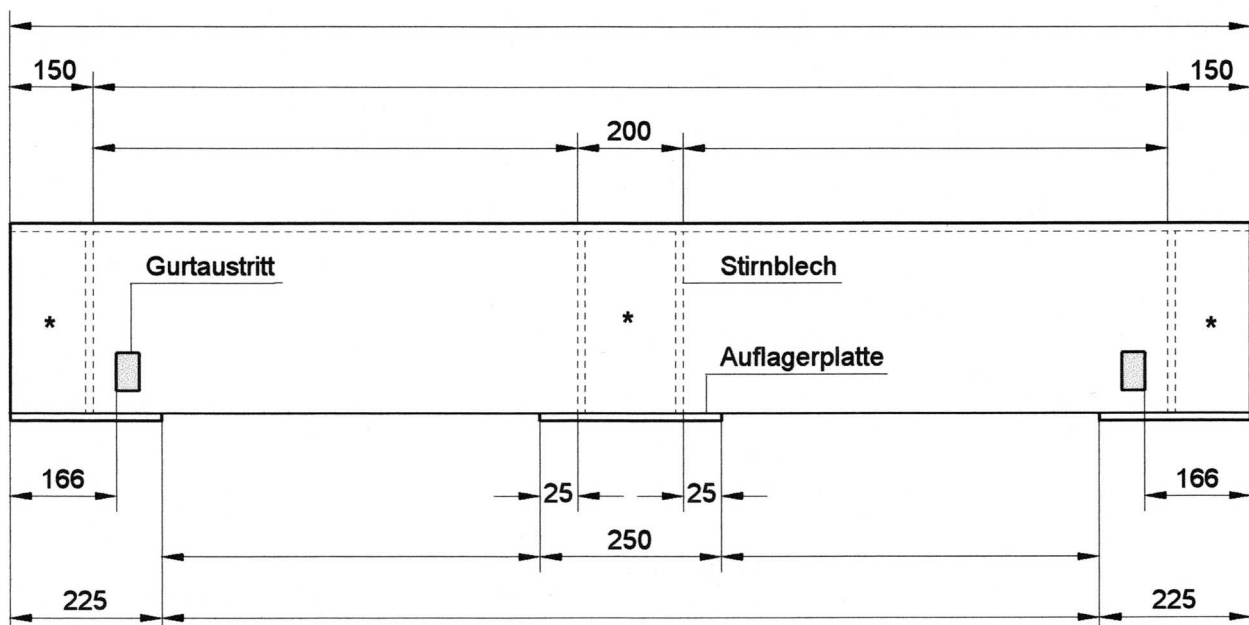

Innenansicht


* bauseits mit Beton,
mindestens Deckenqualität B15,
ausgießen

in Verbindung mit Mauerpfeiler mittig
(Pfeilerstärke=30 cm)
Pfeilerstärken sind variabel - (gültig für alle Typen und Wandstärken)

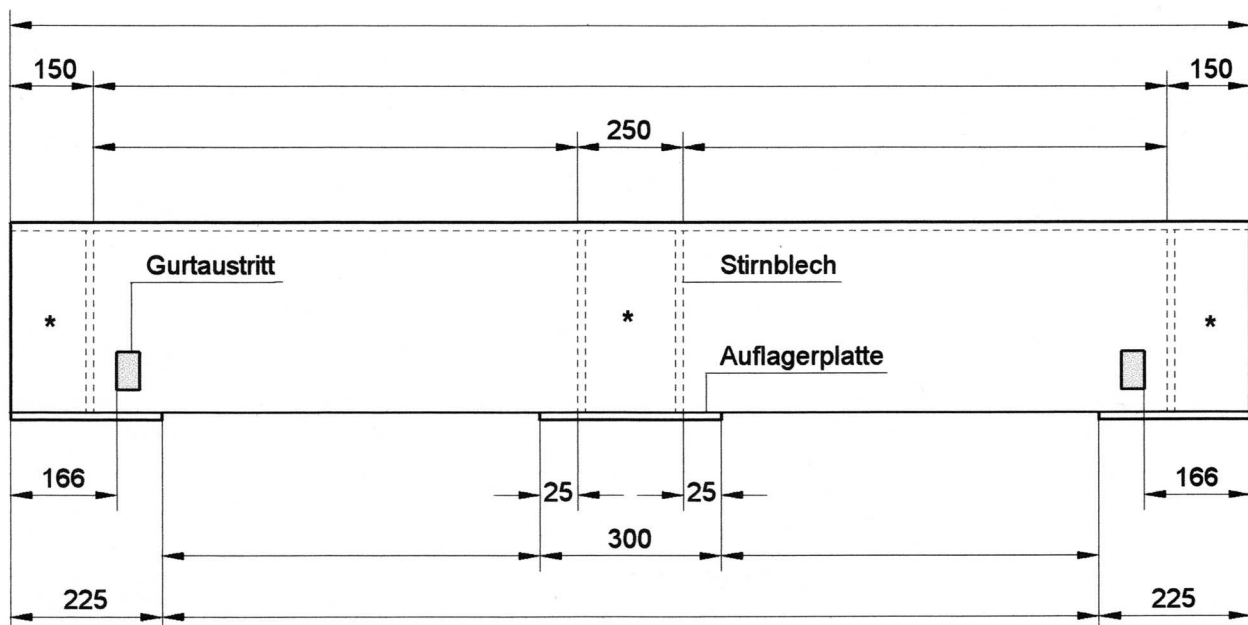

Innenansicht


* bauseits mit Beton,
mindestens Deckenqualität B15,
ausgießen

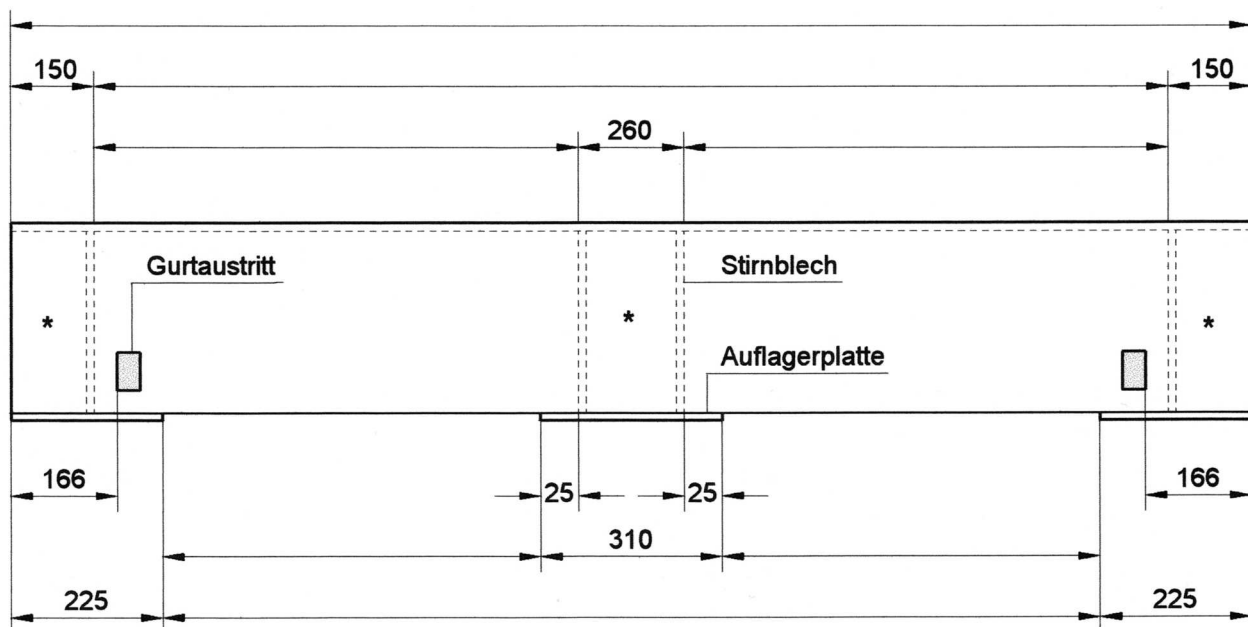

Innenansicht

* bauseits mit Beton,
 mindestens Deckenqualität B15,
 ausgießen

in Verbindung mit Mauerpfeiler mittig
(Pfeilerstärke=36,5 cm)
Pfeilerstärken sind variabel - (gültig für alle Typen und Wandstärken)

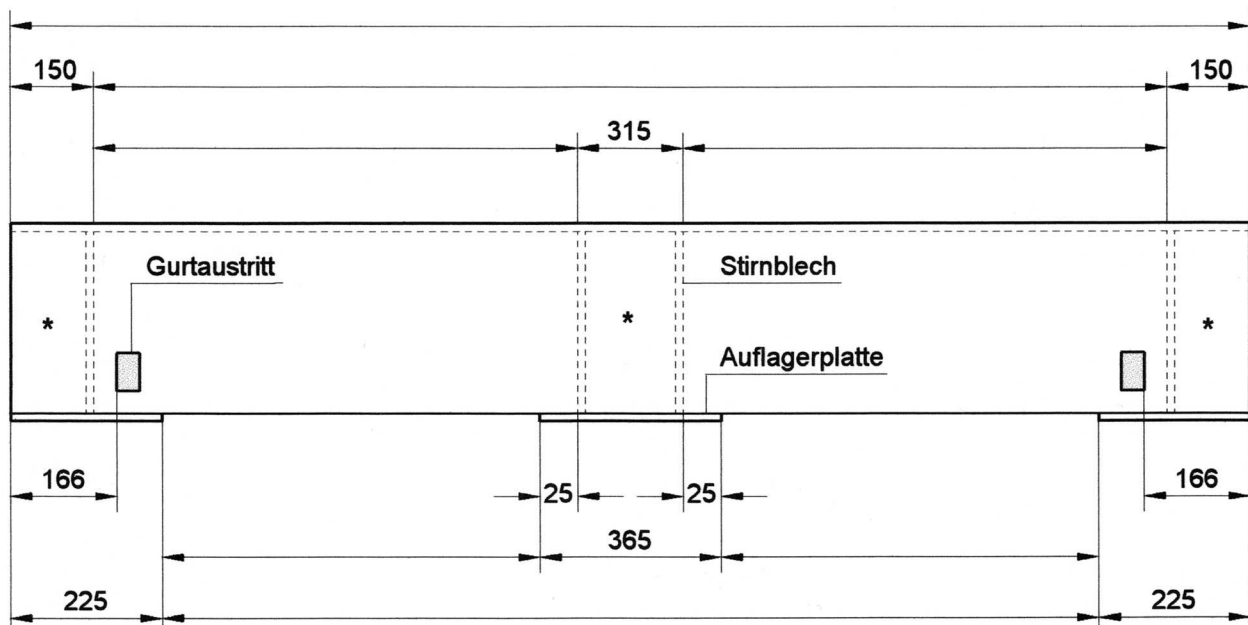

Innenansicht

* bauseits mit Beton,
mindestens Deckenqualität B15,
ausgießen