


# StuRoKa Rolladensturz


– statisch tragend – für 24 cm Mauerwerk  
mit außenseitiger Wärmedämmung (ST48)  
(WDV=6 cm –\*variabel)

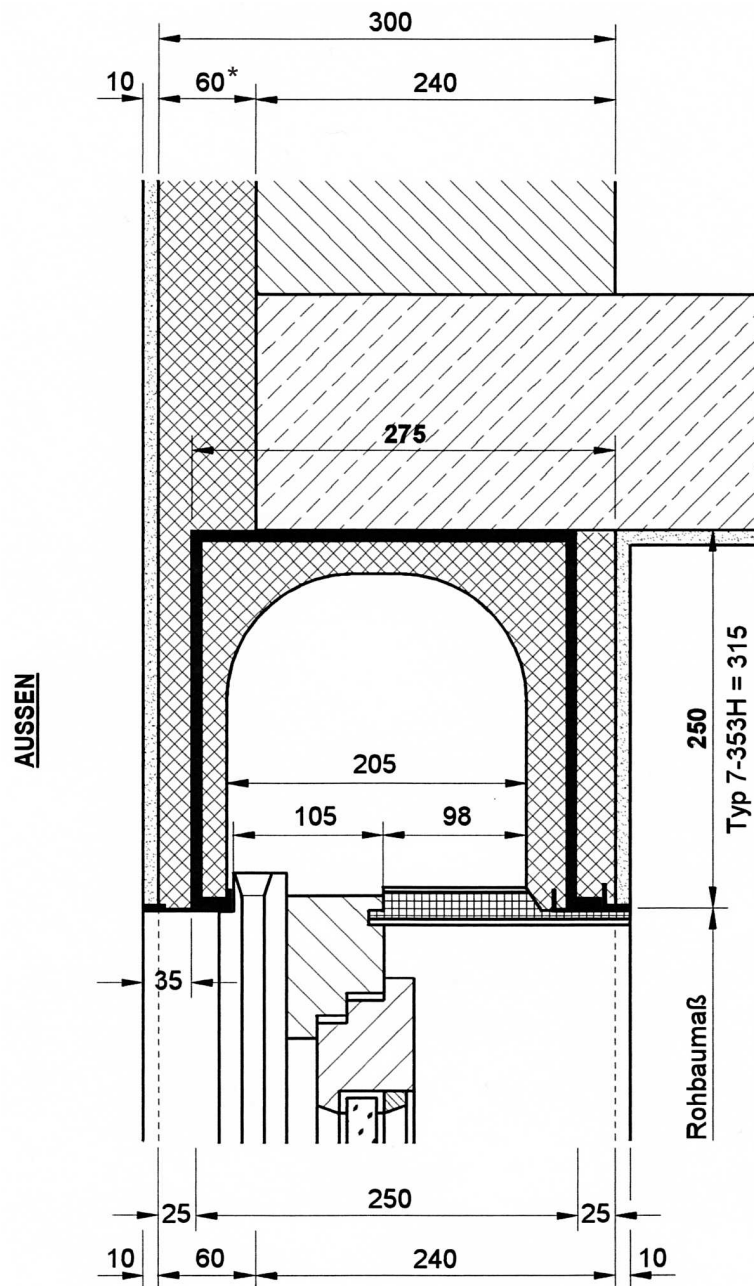

- Auch lieferbar mit außen liegendem Revisionsdeckel
- Auflager für alle statisch tragenden  
Ausführungen: 22,5 cm je Seite  
Typen: 2-200; 3-300; 4-330; 5-350; 6-353; 7-353-H
- Auflager für alle nicht tragenden  
Ausführungen: 9,0 cm je Seite  
Typen NT und NT-V

# StuRoKa Rollladensturz


– statisch tragend – für 24 cm Mauerwerk  
mit außenseitiger Wärmedämmung (ST48)  
(WDV=10 cm –\*variabel)

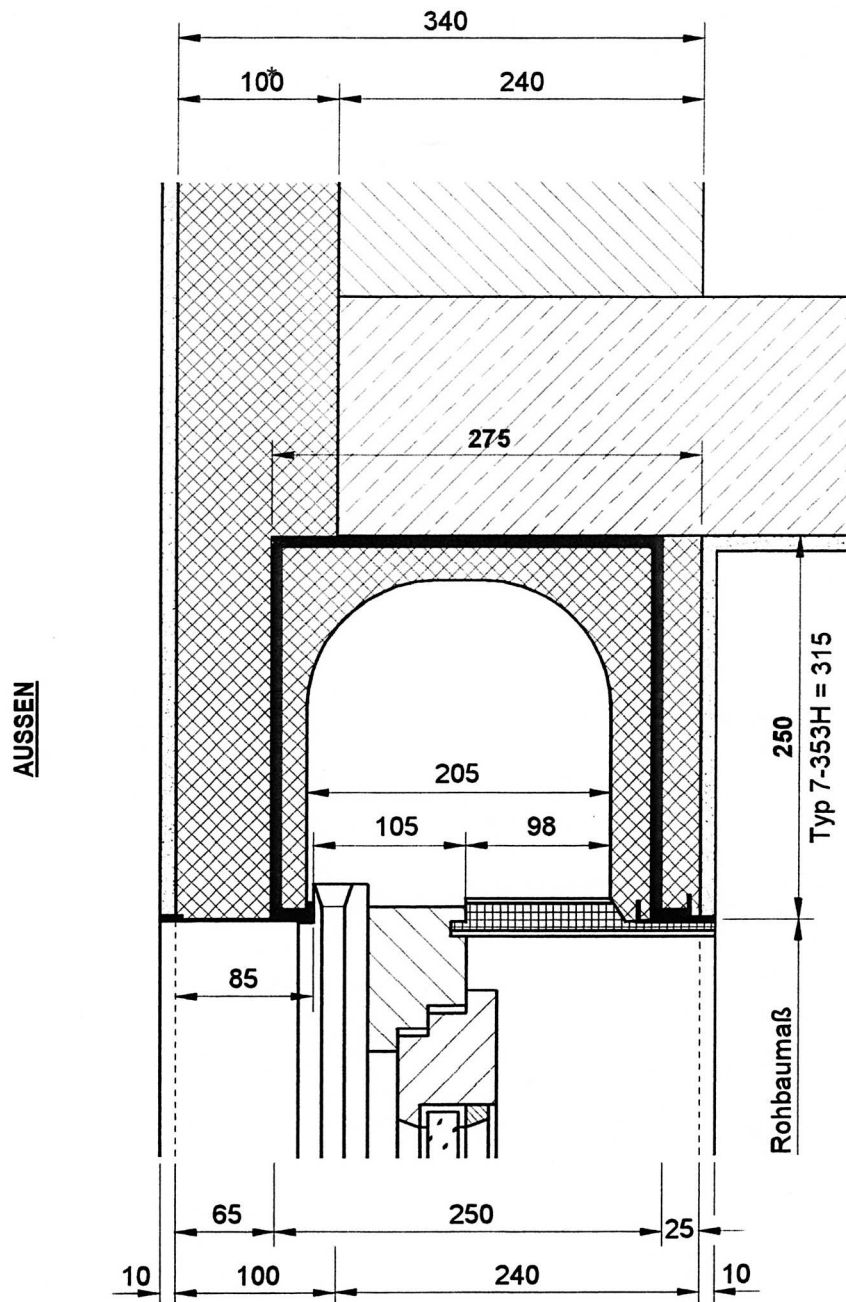

- Auch lieferbar mit außen liegendem Revisionsdeckel
- Auflager für alle statisch tragenden  
Ausführungen: 22,5 cm je Seite  
Typen: 2-200; 3-300; 4-330; 5-350; 6-353; 7-353-H
- Auflager für alle nicht tragenden  
Ausführungen: 9,0 cm je Seite  
Typen NT und NT-V

# StuRoKa Rollladensturz

– statisch tragend – für 24 cm Mauerwerk  
mit außenseitiger Wärmedämmung (ST48)  
(WDV=12 cm –\*variabel)

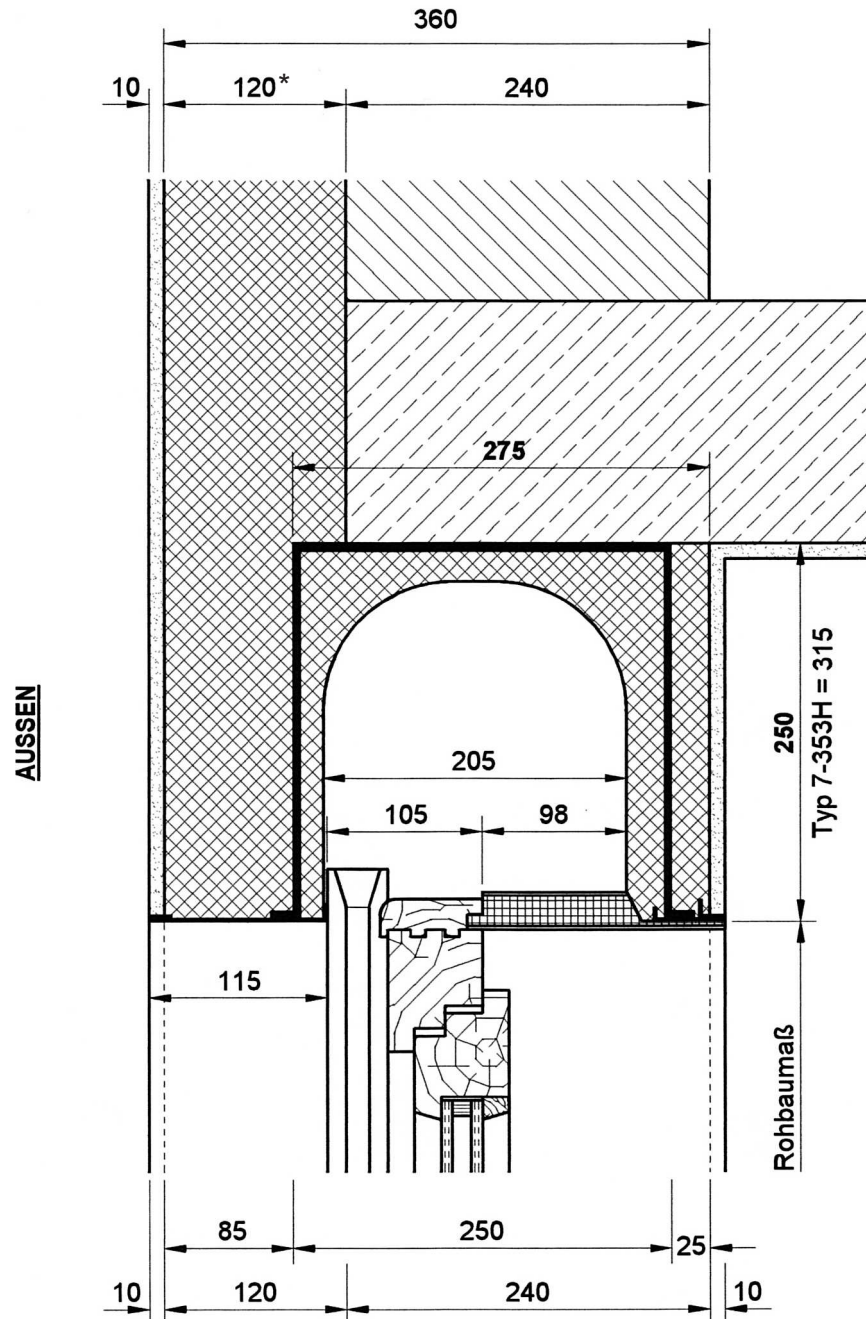

- Auch lieferbar mit außen liegendem Revisionsdeckel
- Auflager für alle statisch tragenden  
Ausführungen: 22,5 cm je Seite  
Typen: 2-200; 3-300; 4-330; 5-350; 6-353; 7-353-H
- Auflager für alle nicht tragenden  
Ausführungen: 9,0 cm je Seite  
Typen NT und NT-V