


StuRoKa Rollladensturz


– statisch tragend – für 30 cm Mauerwerk
mit außenseitiger Wärmedämmung (ST50)
(WDV=5 cm –*variabel)

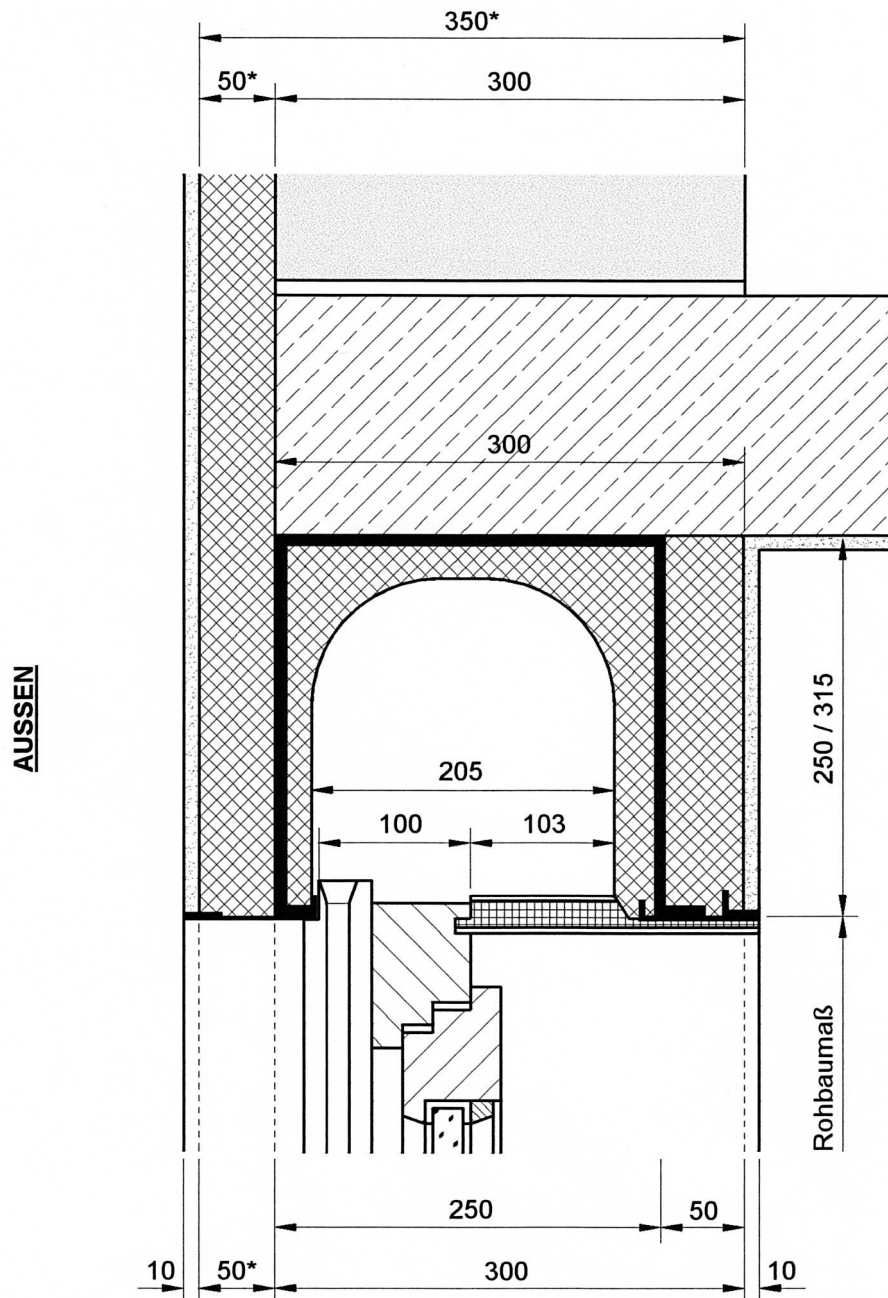

- Auch lieferbar mit außen liegendem Revisionsdeckel
- Auflager für alle statisch tragenden
Ausführungen: 22,5 cm je Seite
Typen: 2-200; 3-300; 4-330; 5-350; 6-353; 7-353-H
- Auflager für alle nicht tragenden
Ausführungen: 9,0 cm je Seite
Typen NT und NT-V

StuRoKa Rolladensturz


– statisch tragend – für 30 cm Mauerwerk
mit außenseitiger Wärmedämmung (ST50)
(WDV=8 cm –*variabel)

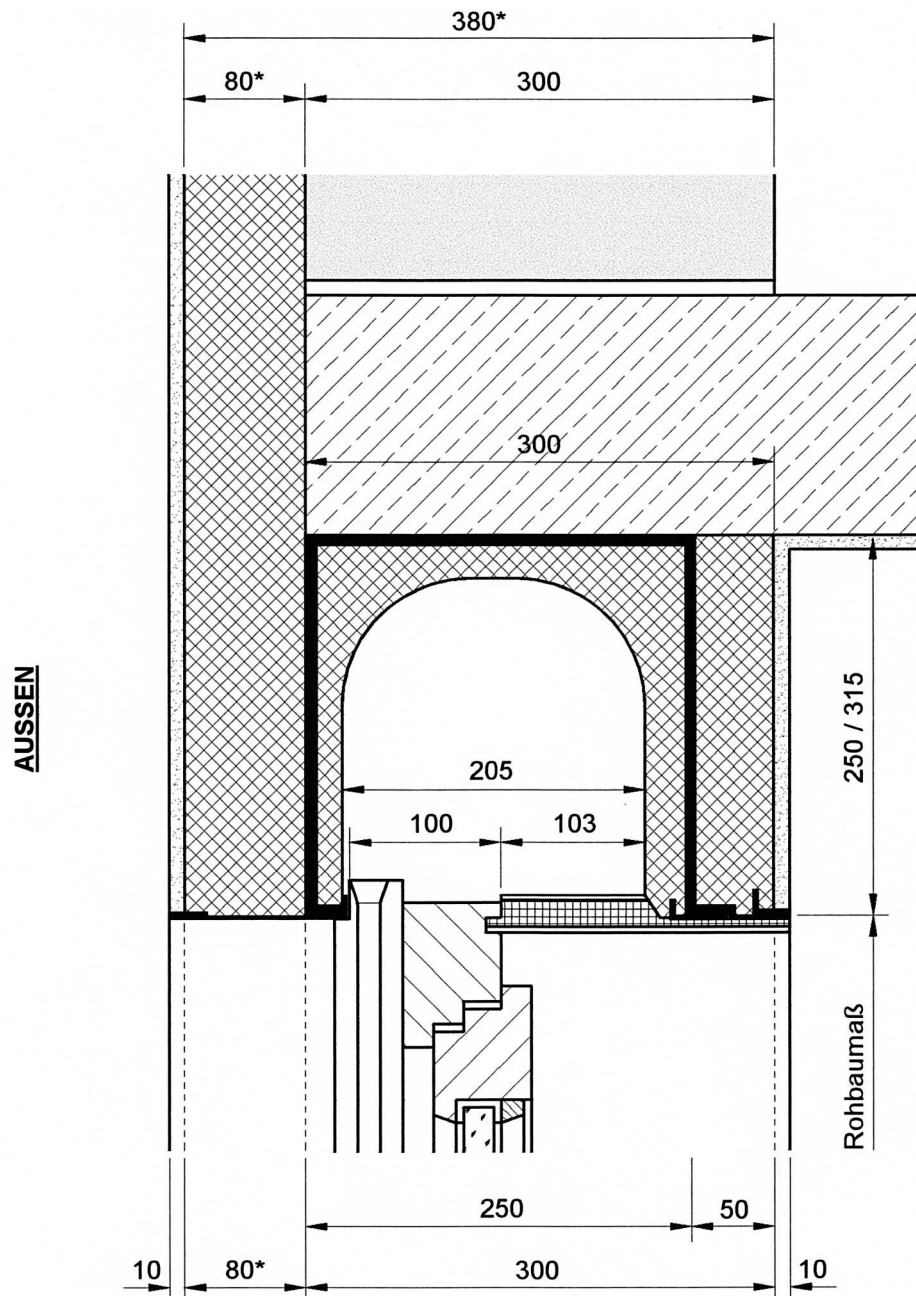

- Auch lieferbar mit außen liegendem Revisionsdeckel
- Auflager für alle statisch tragenden
Ausführungen: 22,5 cm je Seite
Typen: 2-200; 3-300; 4-330; 5-350; 6-353; 7-353-H
- Auflager für alle nicht tragenden
Ausführungen: 9,0 cm je Seite
Typen NT und NT-V

StuRoKa Rolladensturz

– statisch tragend – für 30 cm Mauerwerk
mit außenseitiger Wärmedämmung (ST50)
(WDV=10 cm –*variabel)

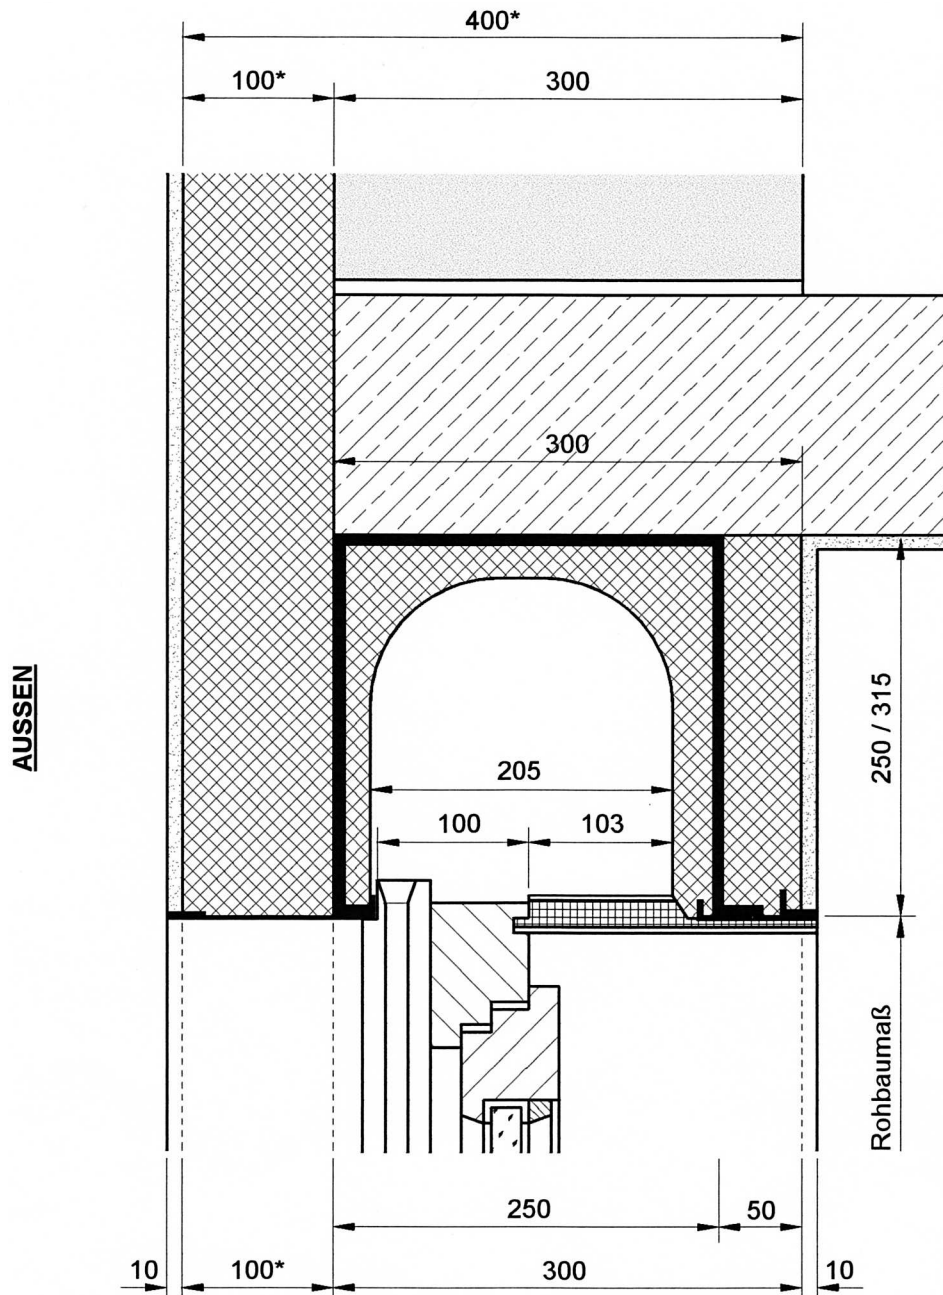

- Auch lieferbar mit außen liegendem Revisionsdeckel
- Auflager für alle statisch tragenden
Ausführungen: 22,5 cm je Seite
Typen: 2-200; 3-300; 4-330; 5-350; 6-353; 7-353-H
- Auflager für alle nicht tragenden
Ausführungen: 9,0 cm je Seite
Typen NT und NT-V