


# StuRoKa Rollladensturz

## Einbau und Montage

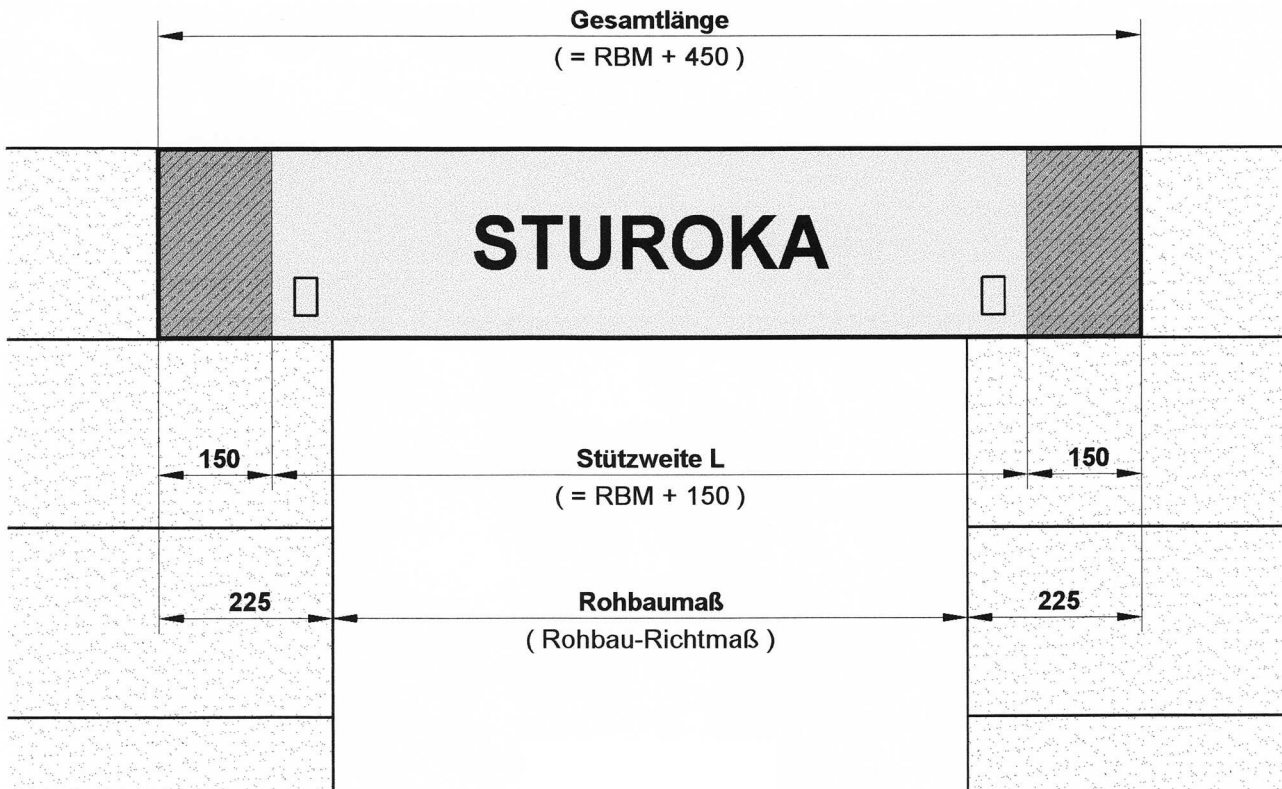

Die Auflagerlänge beträgt pro Seite 22,5 cm. Hiervon sind jeweils 15,0 cm bauseits mit Beton, mindestens Deckenqualität B15, zu vergießen!

Die statische Lasteinleitungsfläche beträgt je Seite  $375 \text{ cm}^2$ . Die Auflagerpressung muß in jedem Anwendungsfall, unter Berücksichtigung der Außermittigkeit, nachgewiesen werden.